

Предназначен для использования как на складах и производствах, так и в небольших помещениях – гаражах, торговых точках, кладовых.



жёсткая  
конструкция



возможность  
наращивания  
слева и справа



быстрая сборка  
на зацепах





нагрузка  
на полку\*



**Безболтовое соединение – это надежность и прочность конструкции. Легкая сборка и перестановка ярусов без использования специальных инструментов.**

- Стеллаж представляет собой многоярусную конструкцию, состоящую из вертикальных стоек, горизонтальных полок и дополнительных элементов, обеспечивающих надежное хранение и легкий доступ к хранимым объектам.
- Различные варианты размеров и конфигураций делают полугрузовые стеллажи универсальными для организации складского пространства любой площади, легко адаптируются под индивидуальные требования и нужды склада, позволяя хранить грузы разных габаритов и форм.
- Полки имеют безболтовое крепление к рамам при помощи специальных зацепов, что значительно ускоряет и упрощает процесс монтажа.



- **Материал стоек/полок:**



Оцинкованная  
сталь

\* Нагрузка на полки от 150 до 400 кг, в зависимости от размера и от количества установленных ребер жесткости

## ОСОБЕННОСТИ:


- Материал изготовления – оцинкованная сталь
- Шаг для регулировки полок по высоте 50 мм
- Нагрузка на секцию стеллажа до 2000 кг
- За счет общей стойки возможно присоединять к основной секции стеллажа неограниченное количество дополнительных секций, с каждой стороны
- Возможность увеличения нагрузки на полку без её демонтажа
- Для обеспечения дополнительной жесткости и устойчивости стеллажа предусмотрена возможность установки крестовин жесткости (талрепов)
- Полки имеют замкнутый профиль, что обеспечивает высокую жесткость полки

## КОМПЛЕКТУЮЩИЕ СТЕЛЛАЖА MS U

### КОМПЛЕКТ СТОЕК

Стойка из оцинкованного металлического профиля 36x53 мм сложной формы. Шаг перфорации 50 мм.

Комплект стоек  
MS U 200/250/300

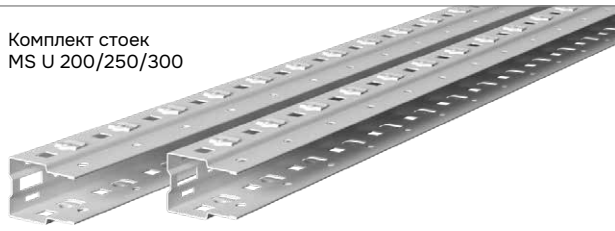

### КОМПЛЕКТ СВЯЗЕЙ MS U



Оцинкованная сталь

MS U 200x30/40/50/60/70/80/100  
MS U 250x30/40/50/60/70/80/100  
MS U 300x30/40/50/60/70/80/100

### ПОДПЯТНИК СТОЙКИ MS U

Оцинкованная сталь

Подпятник с отверстием для крепления стеллажа к полу с помощью анкерных болтов.





### ПОЛКА MS U

Полка замкнутого профиля. Возможность установки на стойки серии MS и MS PRO

Полка MS U 70x30/40/50/60/70/80/100  
Полка MS U 100x30/40/50/60/70/80/100  
Полка MS U 120x30/40/50/60/70/80/100  
Полка MS U 150x30/40/50/60/70/80/100


#### СПЛОШНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ



#### ПЕРФОРИРОВАННАЯ ОЦИНКОВАННАЯ




### РЕБРО УСИЛИВАЮЩЕЕ ПОЛКИ MS U

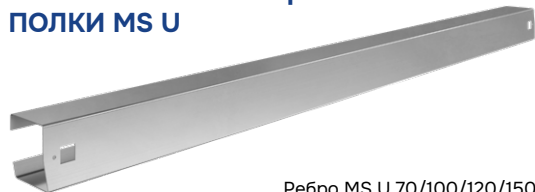


Ребро MS U 70/100/120/150

⊕ Опция

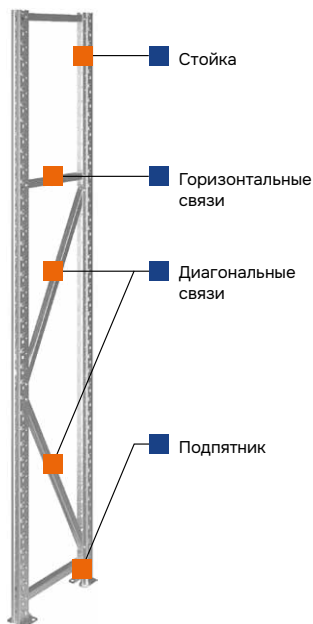

Рама состоит из комплекта стоек и комплектов связей. Собирается из двух вертикальных стоек, соединенных между собой комплектом горизонтальных и диагональных связей. Болтовое соединение.




### КРЕСТОВИНА ЖЕСТКОСТИ MS U (ТАЛРЕП)



### РАЗДЕЛИТЕЛЬ MS U

Разделитель MS U  
30/40/50/60/70/80/90/100



⊕ Опция

| Типоразмер полки                        | Количество ребер усиливающих, шт.                             |     |     |     |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
|                                         | -                                                             | 1   | 2   | 3   |
|                                         | Максимально допустимая равномерно распределённая нагрузка, кг |     |     |     |
| Полка MS U 70x30*/40**/50/60/70/80/100  | 200                                                           | 300 | 350 | 400 |
| Полка MS U 100x30*/40**/50/60/70/80/100 | 200                                                           | 300 | 350 | 400 |
| Полка MS U 120x30*/40**/50/60/70/80/100 | 180                                                           | 280 | 350 | 400 |
| Полка MS U 150x30*/40**/50/60/70/80/100 | 150                                                           | 200 | 250 | 300 |

\* На полки шириной 300 мм конструктивно возможно установить только 1 центральное ребро  
\*\* На полки шириной 400 мм конструктивно возможно установить только 2 центральных ребра

